


Schachtabdeckung RONN SF15 (befüllbar, geruchs- und wasserdicht)


Ausführung

Belastung A15kN Prüfkraft (EN124), geruchs- und wasserdichte Schachtabdeckung in präziser Verarbeitung. Durch die konische Bauweise besonders öffnungsfreundlich. Inklusive Spezialdichtung für Wasserdichtheit bei nicht drückendem Wasser, inkl. Aushebeschlüssel, für Schächte im Gebäudeinneren sowie im Vorplatzbereich.

RONN SF15 Schachtabdeckungen sind in den Materialien Stahl-verzinkt, Aluminium oder Edelstahl rostfrei verfügbar. Der Einbau muss fachgerecht nach unserer Einbauanleitung erfolgen. Bei wasserdichten Typen ist auf der Baustelle auf einen dichten Anschluss an der Zargenaußenseite zu achten.

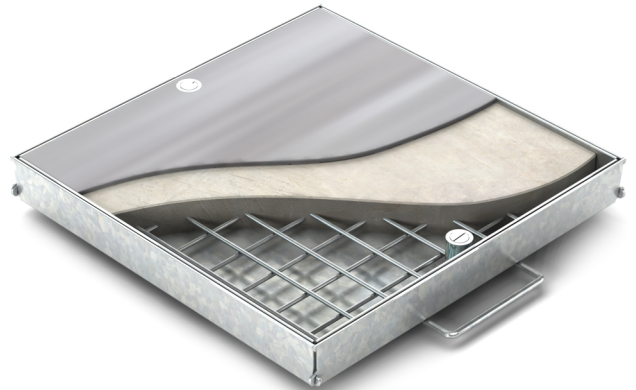

A15kN

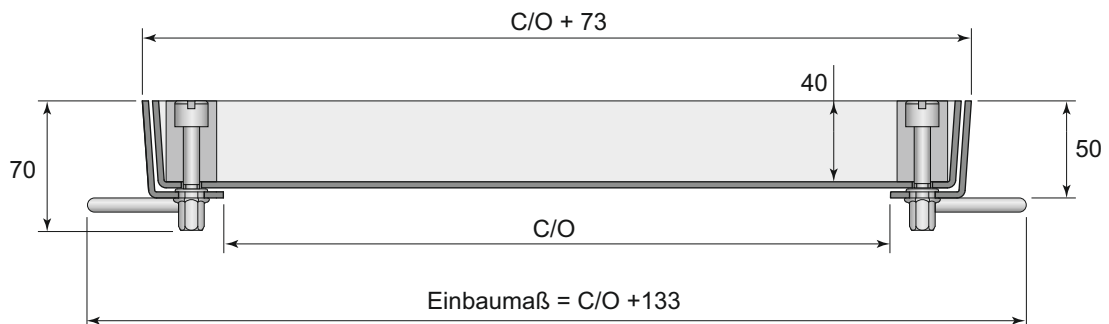

Material:
 Stahl verzinkt/3mm (EN 1461) ... GS*
 Aluminium/3mmAlMg3 ... AL*
 Edelstahl/3mm 1.4301 ... SS304*

* ... Index für „xx“ in Artikelnummer

Maßangaben in mm, kein Zeichnungsmaßstab, Gewichtsangaben gelten für Ausführung in Stahl oder Edelstahl (Aluminium)

Artikelnr.	Lichtes Schachtmmaß (C/O)	Äußere Abmessungen	Gewicht unbefüllt (kg)	Einbauhöhe
SF15/xx/2020	200 x 200	273 x 273	7 (3)	70
SF15/xx/3030	300 x 300	373 x 373	10 (4)	70
SF15/xx/4040	400 x 400	473 x 473	13 (5)	70
SF15/xx/5050	500 x 500	573 x 573	15 (6)	70
SF15/xx/6060	600 x 600	673 x 673	20 (8)	70
SF15/xx/7070	700 x 700	773 x 773	25 (10)	70
SF15/xx/8080	800 x 800	873 x 873	30 (12)	70
SF15/xx/9090	900 x 900	973 x 973	35 (14)	70