


## Schachtabdeckung RONN SOLID15 (geruchs- und wasserdicht)


### Ausführung

Belastung A15kN Prüfkraft (EN124), geruchs- und wasserdichte Schachtabdeckung in präziser Verarbeitung. Oberfläche aus Tränenblech 3mm mit Vertärkungsprofilen. Inklusive Spezialdichtung für Wasserdichtheit bei nicht drückendem Wasser, inkl. Aushebeschlüssel, für Schächte im Gebäudeinneren sowie im Vorplatzbereich.

RONN SOLID15 Schachtabdeckungen sind in den Materialien Stahl-verzinkt, Aluminium oder Edelstahl rostfrei verfügbar. Der Einbau muss fachgerecht nach unserer Einbauanleitung erfolgen. Bei wasserdichten Typen ist auf der Baustelle auf einen dichten Anschluss an der Zargenaußenseite zu achten.

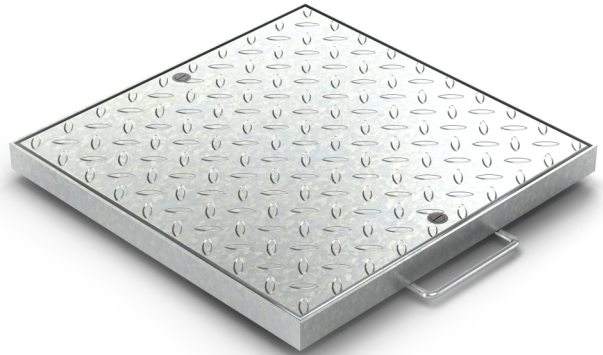

A15kN

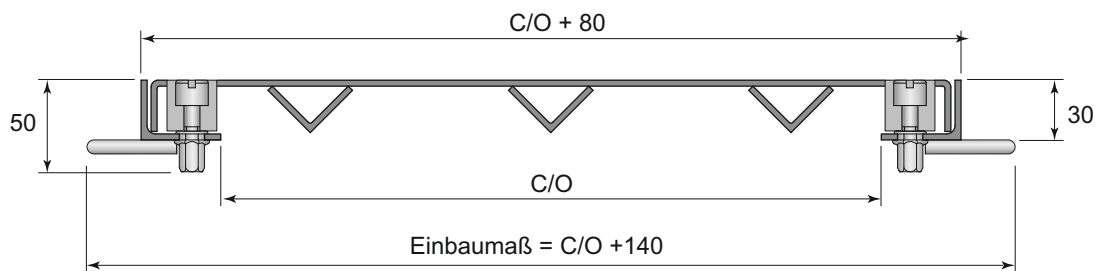

Material:  
 Stahl verzinkt/3mm (EN 1461) ... GS\*  
 Aluminium/3mmAlMg3 ... AL\*  
 Edelstahl/3mm 1.4301 ... SS304\*

\* ... Index für „xx“ in Artikelnummer

Maßangaben in mm, kein Zeichnungsmaßstab, Gewichtsangaben gelten für Ausführung in Stahl oder Edelstahl (Aluminium)

Artikelnr.	Lichtes Schachtnmaß (C/O)	Äußere Abmessungen	Gewicht unbefüllt (kg)	Einbauhöhe
SO15/xx/2020	200 x 200	280 x 280	4 (2)	50
SO15/xx/3030	300 x 300	380 x 380	7 (3)	50
SO15/xx/4040	400 x 400	480 x 480	10 (4)	50
SO15/xx/5050	500 x 500	580 x 580	15 (6)	50
SO15/xx/6060	600 x 600	680 x 680	18 (7)	50
SO15/xx/7070	700 x 700	780 x 780	23 (9)	50
SO15/xx/8080	800 x 800	880 x 880	28 (11)	50
SO15/xx/9090	900 x 900	980 x 980	34 (13)	50
SO15/xx/11	1000 x 1000	1080 x 1080	40 (15)	50