
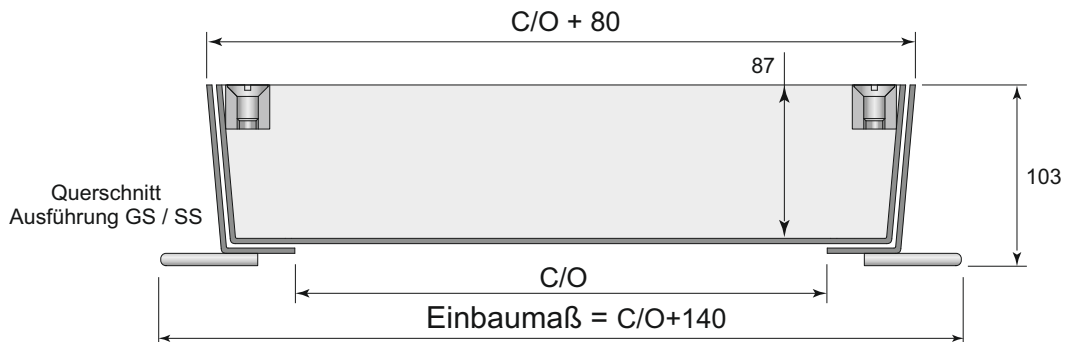


## Schachtabdeckung RONN XP250 (befüllbar, geruchs- und wasserdicht)

### Ausführung

Belastung C250kN Prüfkraft (EN124), geruchs- und wasserdichte Schachtabdeckung in präziser Verarbeitung. Durch die konische Bauweise besonders öffnungsfreundlich. Inklusive Spezialdichtung für Wasserdichtheit bei nicht drückendem Wasser, inkl. Aushebeschlüssel, für Schächte im Gebäudeinneren sowie im Vorplatzbereich.

RONN XP250 Schachtabdeckungen sind in den Materialien Stahl-verzinkt, Aluminium oder Edelstahl rostfrei verfügbar. Der Einbau muss fachgerecht nach unserer Einbauanleitung erfolgen. Bei wasserdichten Typen ist auf der Baustelle auf einen dichten Anschluss an der Zargenaußenseite zu achten.

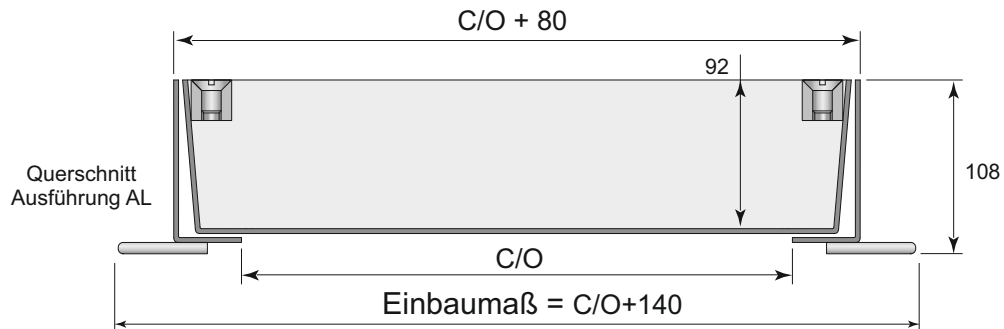

Material:  
 Stahl verzinkt/3mm (EN 1461) ... GS\*  
 Aluminium/3mmAlMg3 ... AL\*  
 Edelstahl/3mm 1.4301 ... SS304\*

\* ... Index für „xx“ in Artikelnummer

Maßangaben in mm, kein Zeichnungsmaßstab, Gewichtsangaben gelten für Ausführung in Stahl oder Edelstahl (Aluminium)

Artikelnr.	Lichtes Schachtmass (C/O)	Äußere Abmessungen	Gewicht unbefüllt (kg)	Einbauhöhe
XP250/xx/2020	200 x 200	280 x 280	8 (3)	103/108
XP250/xx/3030	300 x 300	380 x 380	11 (4)	103/108
XP250/xx/4040	400 x 400	480 x 480	15 (6)	103/108
XP250/xx/5050	500 x 500	580 x 580	19 (7)	103/108
XP250/xx/6060	600 x 600	680 x 680	24 (9)	103/108
XP250/xx/7070	700 x 700	780 x 780	30 (11)	103/108
XP250/xx/8080	800 x 800	880 x 880	36 (13)	103/108
XP250/xx/9090	900 x 900	980 x 980	42 (15)	103/108