
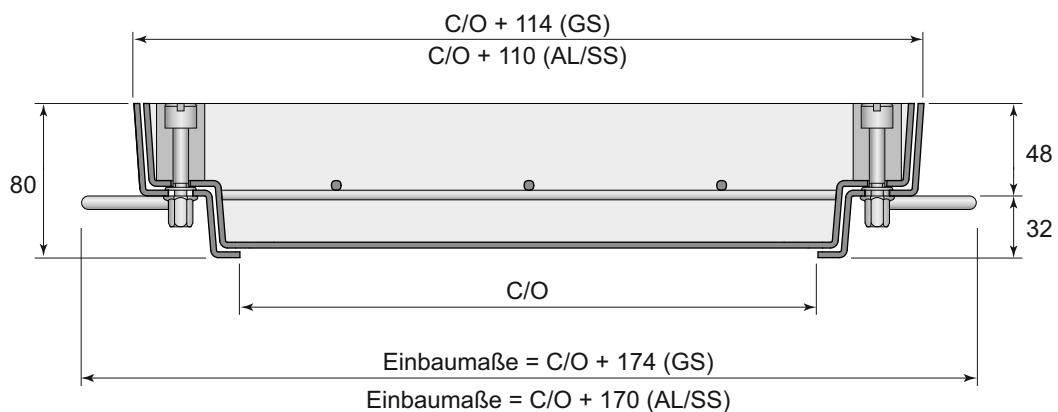


Schachtabdeckung RONN SF125 (befüllbar, geruchs- und wasserdicht)

Ausführung

Belastung B125kN Prüfkraft (EN124), geruchs- und wasserdichte Schachtabdeckung in präziser Verarbeitung. Durch die konische Bauweise besonders öffnungsfreundlich. Inklusive Spezialdichtung für Wasserdichtheit bei nicht drückendem Wasser, inkl. Aushebeschlüssel, für Schächte im Gebäudeinneren sowie im Vorplatzbereich.

RONN SF125 Schachtabdeckungen sind in den Materialien Stahl-verzinkt, Aluminium oder Edelstahl rostfrei verfügbar. Der Einbau muss fachgerecht nach unserer Einbauanleitung erfolgen. Bei wasserdichten Typen ist auf der Baustelle auf einen dichten Anschluss an der Zargenaußenseite zu achten.

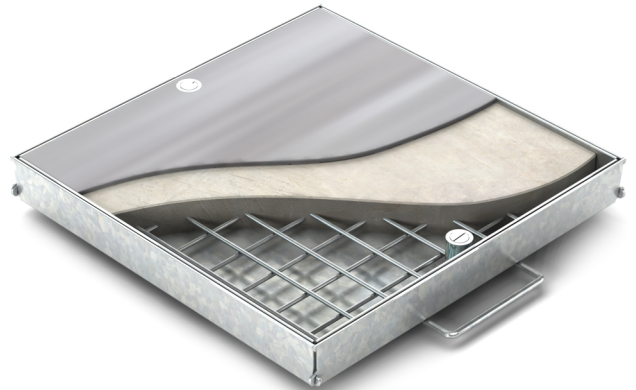

Material:
 Stahl verzinkt/3mm (EN 1461) ... GS*
 Aluminium/3mm AlMg3 ... AL*
 Edelstahl/3mm 1.4301 ... SS304*

* ... Index für „xx“ in Artikelnummer

Maßangaben in mm, kein Zeichnungsmaßstab, Gewichtsangaben gelten für Ausführung in Stahl oder Edelstahl (Aluminium)

Artikelnr.	Lichtes Schachtmass (C/O)	Äußere Abmessungen/GS	Gewicht unbefüllt (kg)	Einbauhöhe
SF125/xx/2020	200 x 200	314 x 314	11 (4)	80
SF125/xx/3030	300 x 300	414 x 414	16 (6)	80
SF125/xx/4040	400 x 400	514 x 514	20 (8)	80
SF125/xx/5050	500 x 500	614 x 614	25 (10)	80
SF125/xx/6060	600 x 600	714 x 714	30 (11)	80
SF125/xx/7070	700 x 700	814 x 814	35 (14)	80
SF125/xx/8080	800 x 800	914 x 914	40 (15)	80
SF125/xx/9090	900 x 900	1014 x 1014	45 (17)	80