
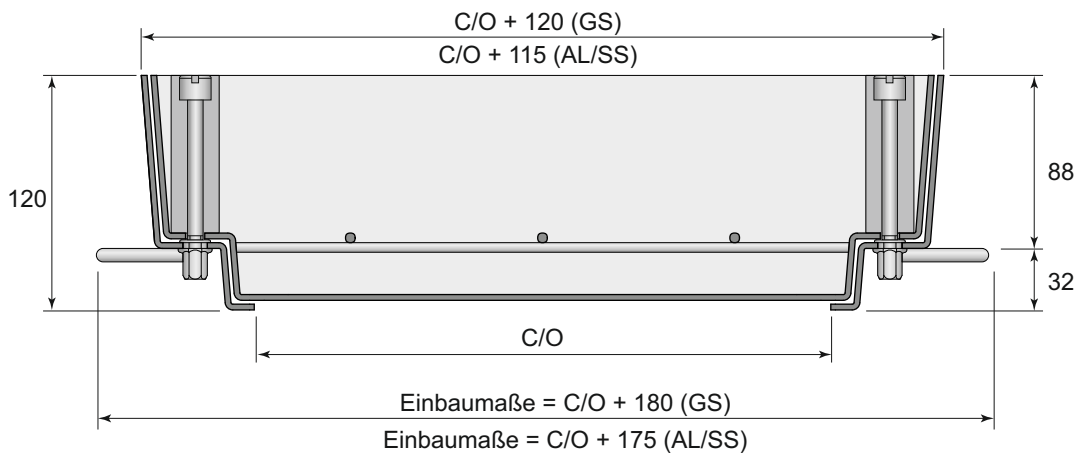


Schachtabdeckung RONN SF250 (befüllbar, geruchs- und wasserdicht)

Ausführung

Belastung C250kN Prüfkraft (EN124), geruchs- und wasserdichte Schachtabdeckung in präziser Verarbeitung. Durch die konische Bauweise besonders öffnungsfreundlich. Inklusive Spezialdichtung für Wasserdichtheit bei nicht drückendem Wasser, inkl. Aushebeschlüssel, für Schächte im Gebäudeinneren sowie im Vorplatzbereich.

RONN SF250 Schachtabdeckungen sind in den Materialien Stahl-verzinkt, Aluminium oder Edelstahl rostfrei verfügbar. Der Einbau muss fachgerecht nach unserer Einbauanleitung erfolgen. Bei wasserdichten Typen ist auf der Baustelle auf einen dichten Anschluss an der Zargenaußenseite zu achten.

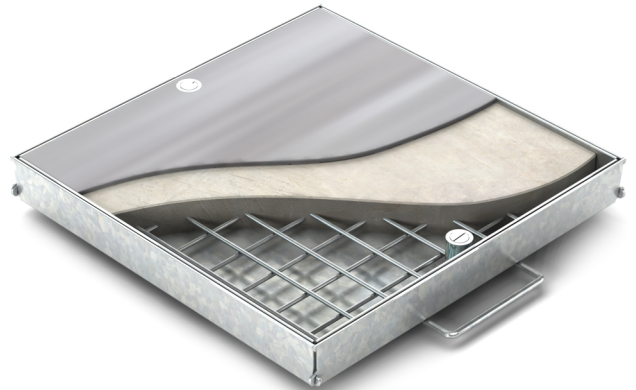

Material:
 Stahl verzinkt/3mm (EN 1461) ... GS*
 Aluminium/3mm AlMg3 ... AL*
 Edelstahl/3mm 1.4301 ... SS304*

* ... Index für „xx“ in Artikelnummer

Maßangaben in mm, kein Zeichnungsmaßstab, Gewichtsangaben gelten für Ausführung in Stahl oder Edelstahl (Aluminium)

Artikelnr.	Lichtes Schachtmass (C/O)	Äußere Abmessungen/GS	Gewicht unbefüllt (kg)	Einbauhöhe
SF250/xx/2020	200 x 200	320 x 320	14 (5)	120
SF250/xx/3030	300 x 300	420 x 420	20 (7)	120
SF250/xx/4040	400 x 400	520 x 520	25 (9)	120
SF250/xx/5050	500 x 500	620 x 620	31 (11)	120
SF250/xx/6060	600 x 600	720 x 720	36 (13)	120
SF250/xx/7070	700 x 700	820 x 820	42 (16)	120
SF250/xx/8080	800 x 800	920 x 920	48 (18)	120
SF250/xx/9090	900 x 900	1020 x 1020	54 (20)	120